Encon®
SAFETY PRODUCTS
1-800-283-6266
Tel.: (713) 466-1449
Correo: customerservice@enconsafety.com

LAVAOJOS DE PEDESTAL CON YELLO-BOWL®

NÚMERO DE PARTE: 01030302

ESPECIFICACIÓN:

Con certificación de terceros conforme a ANSI Z358.1, el lavaojos deberá suministrar 3,2 gpm (12,1 lpm) a una presión de flujo de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). El lavaojos deberá proporcionar un chorro de agua no lesivo durante 15 minutos o más. La unidad deberá suministrarse con una válvula de bola cromada (CP) de ½" con mantenimiento de apertura, activación mediante un solo movimiento y bola cromada. El lavaojos deberá incluir un actuador de acero inoxidable con pictograma de activación, un letrero de 7" × 11" (17,8 cm × 27,9 cm), tubería de latón cromado (CP) de ½" y un pedestal de montaje/desagüe galvanizado por inmersión en caliente, cédula 80, para instalación independiente. La unidad deberá suministrarse con un regulador autoajustable de 3,2 gpm (12,1 lpm) para garantizar un patrón de flujo constante y uniforme de doble chorro bajo condiciones hidráulicas de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). Los cabezales del lavaojos con tapas abatibles con bisagras deberán fabricarse de plástico ABS resistente a los rayos UV y montarse en un tazón Yello-Bowl® de plástico ABS de alta visibilidad. Las tapas abatibles con bisagras se suministran para impedir la entrada de polvo y/o contaminación cuando el equipo no está en uso. No se aceptarán unidades de lavaojos que proporcionen un patrón de flujo inadecuado o contengan tamices/filtros en proceso de deterioro.

El modelo 01030302 de Encon Safety Products incluye un lavaojos de pedestal con Yello-Bowl®

***Nota:** Cuando se utilicen materiales peligrosos que sean lesivos para la piel, se debería considerar la instalación adecuada de un lavaojos o lavaojos/lavacara junto con una ducha de emergencia.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

TUBERÍA: Tubería de suministro de latón cromado de ½" y pedestal de montaje/desagüe galvanizado por inmersión en caliente, cédula 80.
VÁLVULAS: Válvula de bola de bronce cromado de ½" con mantenimiento de apertura y bola cromada, vástago de la válvula de acero inoxidable y placa de empuje de acero inoxidable con pictograma de activación.
CABEZAL: Cabezales de doble chorro de plástico ABS con tapas abatibles con bisagras.
TAZÓN: Yello-Bowl® de plástico ABS de alta visibilidad.
REGULADOR: El regulador autoajustable de 3,2 gpm (12,1 lpm) garantiza un patrón de flujo constante y uniforme de doble chorro bajo condiciones hidráulicas variables.
SUMINISTRO: ½" NPT
DESAGÜE: 1 ¼" NPT
PESO: 25 lbs (11,34 kgs)

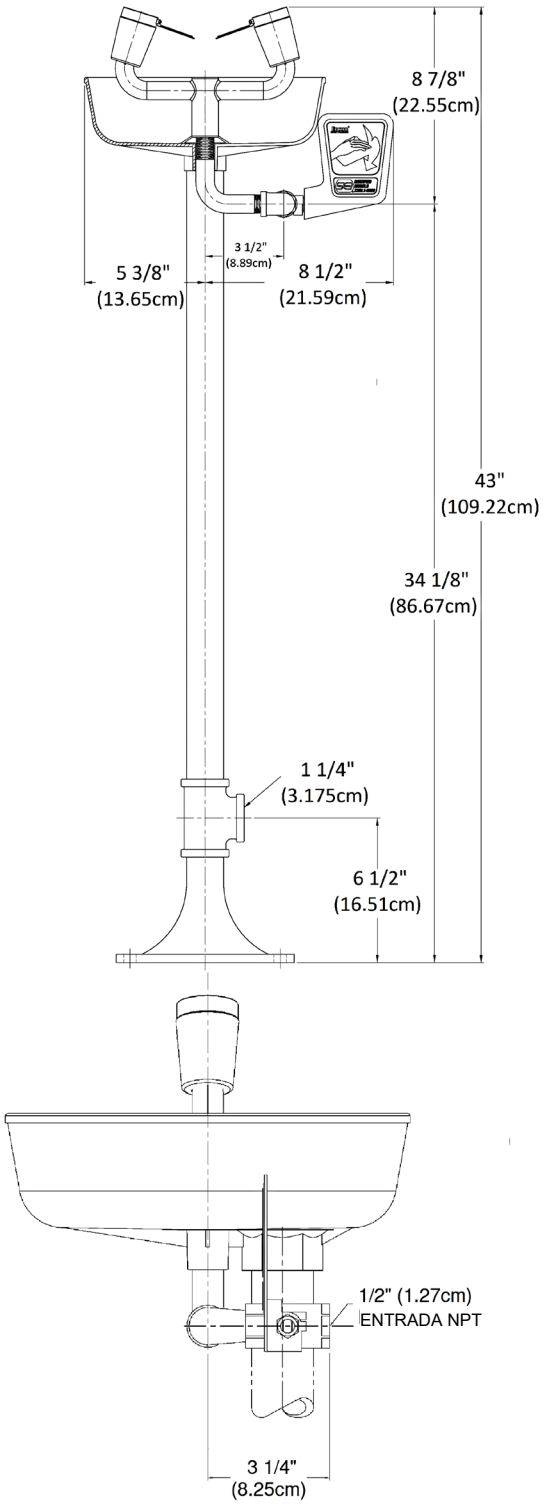

© 2023 Encon Safety Products, Inc.