



COMBINACIÓN DUCHA/LAVADO DE ROSTRO CON BOL YELLO-BOWL® NÚMERO DE PIEZA: 01050216

ESPECIFICACIÓN

Con certificación de terceros de la norma del American National Standards Institute (ANSI, Instituto Nacional Estadounidense de Normas) Z358.1, la combinación de ducha y lavado de rostro/ojos deberá proporcionar presión de flujo de 30 gpm (113,6 lpm) a 30/70 psi (206,8/482,6 kPa) del cabezal de ducha y de 8,0 gpm (30,3 lpm) a 30/70 psi (206,8/482,6 kPa) del lavado de rostro/ojos. La unidad deberá proporcionar un chorro de agua no perjudicial durante 15 minutos o más. La unidad combinada deberá suministrarse con válvulas de bola abierta, con activación de un solo movimiento, de bronce cromado y con bolas cromadas. Tamaños de las válvulas: ducha 1 pulgada (2,54 cm), lavado de rostro/ojos 0,5 pulgadas (1,27 cm). La unidad deberá incluir accionadores de acero inoxidable con gráficos de accionamiento, tuberías galvanizadas en caliente de espesor schedule 80 y conexión de suministro/drenaje de 1,25 pulgadas (3,18 cm) con placa de montaje con brida de fijación al suelo para una instalación independiente. El cabezal de la ducha deberá suministrarse con un regulador de autoajuste de 30 gpm (113,6 lpm). El lavado de rostro/ojos debe suministrarse con un regulador de autoajuste de 8,0 gpm (30,3 lpm) para asegurar un flujo constante y uniforme en condiciones hidráulicas de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). El cabezal de la ducha debe fabricarse con plástico ABS amarillo de alta visibilidad resistente a los rayos UV. El cabezal de ducha debe proporcionar un patrón de diámetro mínimo de 20 pulgadas (50,8 cm) al área objetivo, 60 pulgadas (152,4 cm) sobre el nivel del área donde se para el usuario. Los cabezales del lavado de rostro/ojos con cubiertas flotantes debe fabricarse con plástico ABS resistente a los rayos UV montado en un bol Yello-Bowl® de ABS de gran visibilidad. Las cubiertas flotantes se aseguran con cadenas de cuentas de acero inoxidable y se proporcionan para proteger del polvo o la contaminación cuando no se utilizan. Las unidades de combinación que proporcionan un patrón de flujo inadecuado o contienen tamices o filtros deteriorados no son aceptables.

La unidad **Encon Safety Products modelo 01050216** incluye la combinación de ducha y lavado de rostro/ojos.

La unidad **Encon Safety Products modelo 01050218** incluye la combinación de ducha y lavado de rostro/ojos con filtro con forma de "T".

La unidad **Encon Safety Products modelo 01050260** incluye la combinación de ducha y lavado de rostro/ojos con cabezal de ducha de 20 gpm (75,71 lpm).

La unidad **Encon Safety Products modelo 01050228** incluye la combinación de ducha y lavado de rostro/ojos con recubrimiento Polane® (amarillo).

* **Nota:** Cuando se utilicen materiales peligrosos que son perjudiciales para la piel, deberá considerarse una instalación de lavado de rostro/ojos con una ducha de emergencia.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

TUBERÍAS: Acero galvanizado en caliente de espesor schedule 80.

VÁLVULAS: válvulas de bola abierta de bronce cromado con bolas cromadas, vástagos de válvula de acero inoxidable, placa de presión de acero inoxidable con gráfico de accionamiento (lavado de rostro/ojos) y montaje de tirante de acero inoxidable con gráfico de accionamiento (ducha). Tamaño de las válvulas: ducha 1 pulgada (2,54 cm), lavado de rostro/ojos 0,5 pulgadas (1,27 cm). Opción de filtro con forma de "T": de latón cromado de 0,5 pulgadas (1,27 cm), malla con 16 aberturas por pulgada

CABEZAL DE LA DUCHA: cabezal de ducha de plástico ABS amarillo.

CABEZAL DEL LAVADO DE ROSTRO/OJOS: cabezales de doble chorro de plástico ABS con cubiertas flotantes de plástico ABS aseguradas con cadenas de cuentas de acero inoxidable.

BOL: bol de plástico ABS Yello-Bowl® de alta visibilidad.


OPCIÓN DE RECUBRIMIENTO POLANE®: revestimiento esmaltado de poliuretano resistente a la corrosión, amarillo de ABS y alta visibilidad.

REGULADOR: ducha de 30 gpm (113,6 lpm) con autoajuste y reguladores del lavado de rostro/ojos de 8,0 gpm (30,3 lpm).

SUMINISTRO: rosca nacional de tuberías de 1,25 pulgadas (3,18 cm)

RESIDUOS: rosca nacional de tuberías de 1,25 pulgadas (3,18 cm)

PESO: 59 libras (26,76 kg)

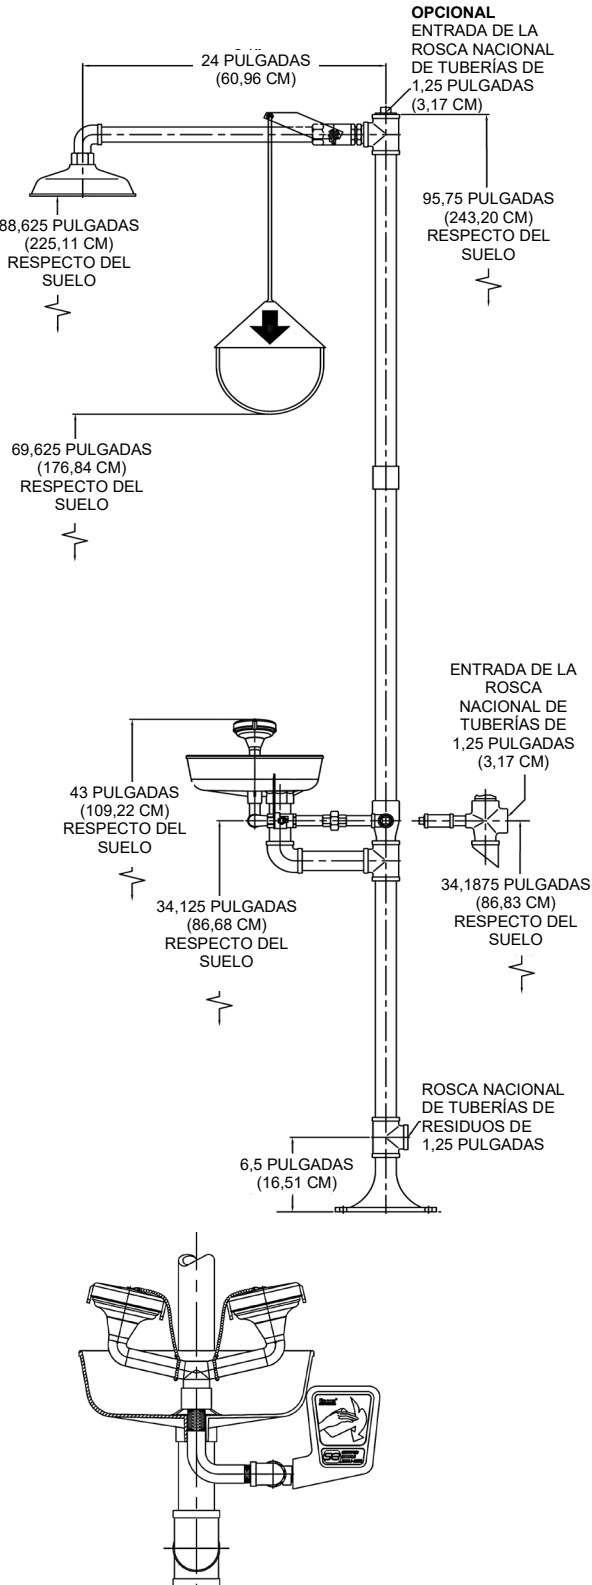

VISTA FRONTAL DEL
LAVADO DE ROSTRO

N.º de doc.: 01050216.3

Sec.: duchas/combinaciones

© 2023 Encon Safety Products, Inc.

Visite nuestro sitio web: www.enconsafety.com

CON CERTIFICACIÓN ANSI

