



1-800-283-6266

Tél. : 713-466-1449

Courriel : customerservice@enconsafety.com

DOUCHE OCULAIRE AUTONOME PRÉSSURISÉE, AVEC DOUCHE D'URGENCE MODÈLE N° 01104002T

SPÉCIFICATIONS :

Certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1 par un organisme tiers, la douche oculaire autonome doit produire un jet d'eau double de 0,4 gal/min (1,5 l/min) sans danger pour l'utilisateur pendant au moins 15 minutes. L'appareil doit être muni d'un robinet à bille sphérique chromée à fermeture non automatique et activation simple par plaque-poussoir de 1/2". L'appareil doit fournir au moins 6 gallons (27 l) d'eau potable à partir d'un réservoir en acier inoxydable de 13,5 gallons (55 l) muni de poignées de transport pour faciliter le déplacement. Une soupape de décharge est incluse pour éviter toute surpression et un manomètre personnalisé permet de surveiller la pression interne du réservoir. L'appareil doit être muni d'un régulateur de débit à régulation automatique de 0,4 gal/min (1,5 l/min) assurant un débit constant et uniforme et de buses en ABS résistant aux rayons UV. Les buses fixes à double jet doivent être munies de couvercles à flotteur en ABS fixés par des chaînes en acier inoxydable pour protéger l'appareil contre la poussière et les contaminants lorsqu'il n'est pas en utilisation. L'appareil doit comprendre une douche d'urgence de 8" avec robinet à compression verrouillable à fermeture automatique en laiton chromé 3/8" pour fournir un rinçage localisé en option. La douche d'urgence doit être munie d'un régulateur de débit à régulation automatique de 0,4 gal/min (1,5 l/min) assurant un débit constant et uniforme avec une buse de pulvérisation unique en Delrin durable et résistante aux solvants. Des pictogrammes visibles doivent être inclus sur la plaque d'actionnement de la douche oculaire pour en indiquer le mode d'activation. Les directives d'entretien et d'utilisation doivent être affichées clairement sur le côté du réservoir. La douche oculaire doit correspondre au modèle 01104002T d'Encon Safety Products. Pour un chariot avec sangles de fermeture, commander le modèle 01105003 d'Encon Safety Products (en plus du modèle 01104002T).

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :

TUYAUTERIE : Laiton chromé 1/2".

ROBINETS : Robinet à bille en bronze chromé 1/2" avec bille chromée, tige et plaque d'actionnement en acier inoxydable avec pictogrammes (douche oculaire); robinet à compression à fermeture automatique en bronze chromé 3/8", tige et actionneur à poignée verrouillable en acier inoxydable (douche d'urgence).

BUSES DE LA DOUCHE OCULAIRE : Buses à jet double en acétal avec couvercles amovibles et chaînes en acier inoxydables.


BUSE DE LA DOUCHE D'URGENCE : Delrin résistant aux solvants, jet simple

RÉGULATEUR DE DÉBIT : Régulateurs automatiques 0,4 gal/min (1,5 l/min)


RÉSERVOIR: Acier inoxydable de type 304.

ADDITIF DE TRAITEMENT D'EAU : 1 bouteille d'Hydrosep® livrée avec chaque unité. Traite de 5 à 20 gallons (18,9 l à 75,7 l) d'eau potable pendant 120 jours maximum.

POIDS : 32 lb (14,5 kg)

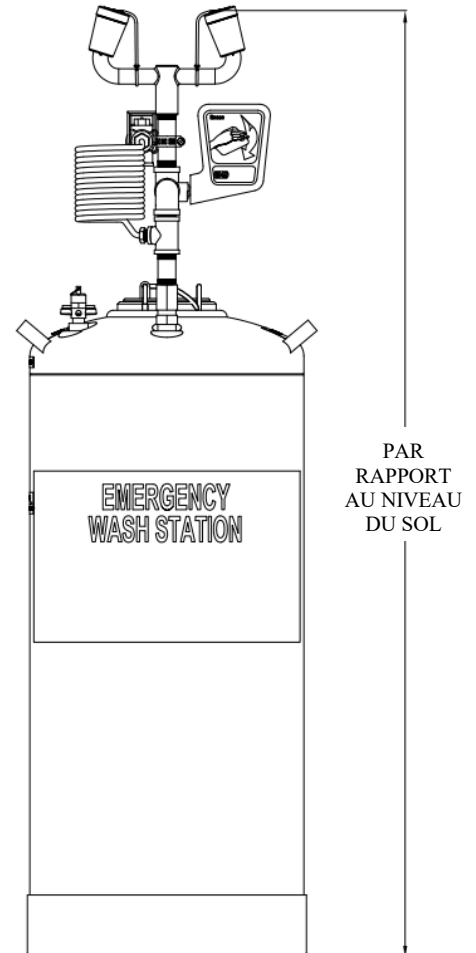

VUE AVANT

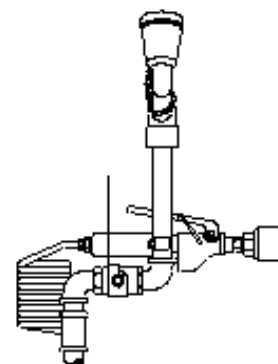

VUE DE CÔTÉ