



1-800-283-6266  
teléfono: (713) 466-1449  
correo electrónico:  
customerservice@enconsafety.com

# LAVAJOS ALIMENTADO POR GRAVEDAD AUTÓNOMO

NÚMERO DE PIEZA: 01104050

## ESPECIFICACIÓN

Con certificación de terceros de la norma del American National Standards Institute (ANSI, Instituto Nacional Estadounidense de Normas) Z358.1, el lavaojos alimentado por gravedad autónomo deberá proporcionar un doble chorro de agua no perjudicial a un volumen de al menos 0,4 gpm (1,5 lpm) durante 15 minutos o más. Los cabezales del lavaojos están integrados en una bandeja adjunta que brinda protección contra contaminantes arrastrados por el aire cuando el lavaojos está sin activar, listo para su uso. Cuando se activa, la bandeja rebatible queda en posición fija y abierta que brinda acceso completo al usuario a los chorros dobles de líquido y dirige los líquidos usados a un puerto de descarga donde puede colocarse una bandeja de drenaje opcional. La unidad deberá suministrar como mínimo 6 galones (22,71 l) de líquido usable de descarga almacenado en un tanque amarillo de poliuretano que no es corrosible por el agua potable. El lavaojos de gran visibilidad incorpora gráficos en el frente para indicar el método de activación, mantenimiento y operación. Se incluyen dos manijas robustas en los costados para ayudar a reubicar la unidad si es necesario.

La unidad **Encon Safety Products modelo 01104050** incluye el lavaojos alimentado por gravedad autónomo.

La unidad **Encon Safety Products modelo 01104055** incluye el lavaojos alimentado por gravedad autónomo con carro transportable y recipiente de recolección de líquido.

La unidad **Encon Safety Products modelo 01110729** incluye el lavaojos alimentado por gravedad autónomo con un montaje de bandeja de drenaje adicional.

\* **Nota:** Cuando se utilicen materiales peligrosos que son perjudiciales para la piel, deberá considerarse una instalación de lavado de rostro/ojos con una ducha de emergencia.

## MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:



**TANQUE:** polietileno amarillo de gran visibilidad.

**VÁLVULA:** válvula de manguera de presión.

**CABEZAL:** cabezales de doble chorro de plástico ABS.

**ADITIVO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA:**  
1 botella de Hydrosep® que se envía con cada unidad.  
Para el tratamiento de 5 a 20 galones (18,9 l a 75,7 l) para hasta 90 días.

**PESO:** 15,2 libras (6,9 kg)

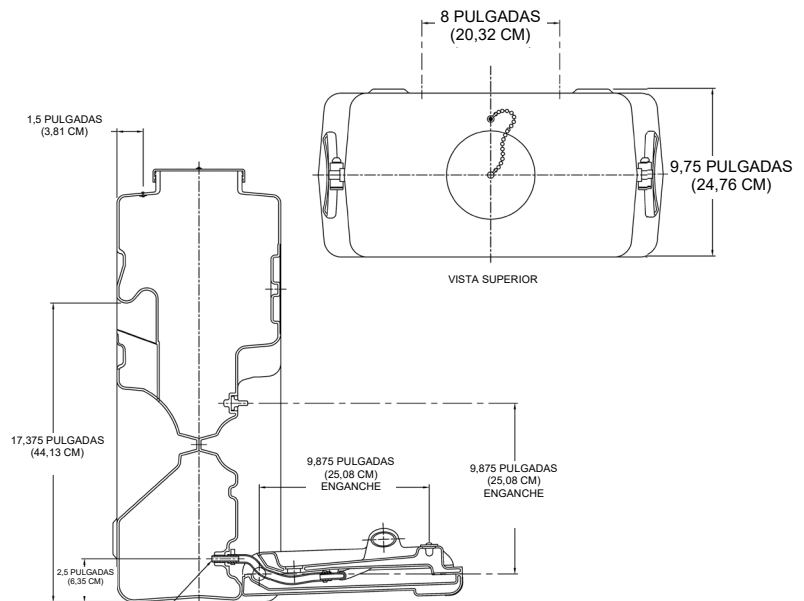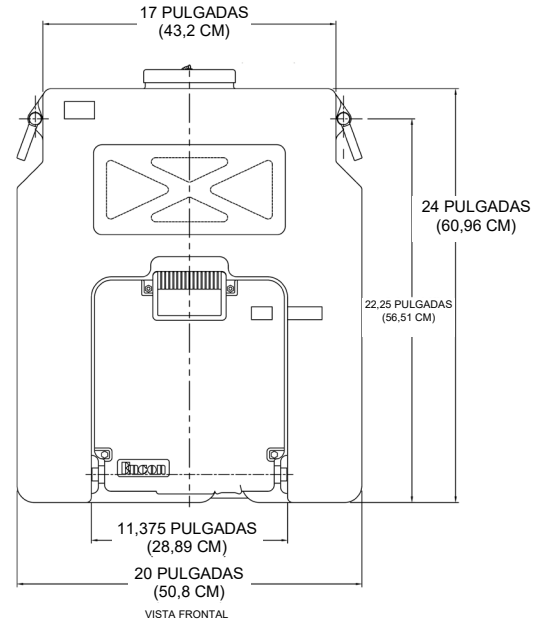

N.º de doc.: 01104050.3

Sec.: Lavaojos

© 2023 Encon Safety Products, Inc.

Visite nuestro sitio web: [www.enconsafety.com](http://www.enconsafety.com)

CON CERTIFICACIÓN ANSI

