Encon®
SAFETY PRODUCTS
1-800-283-6266
Tél. : (713) 466-1449
Courriel : customerservice@enconsafety.com

CASCAIDE® DOUCHE OCULAIRE AVEC YELLO-BOWL® ET SUPPORT MURAL INOX

Modéle nº : CC02110

SPÉCIFICATIONS :

Certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1 par un organisme tiers, la douche oculaire doit fournir un débit de 2,40 gal/min (9,08 L/min) à une pression dynamique de 30/70 psi (206,84/482,63 kPa). L'appareil doit produire un jet d'eau sans danger pour l'utilisateur pendant au moins 15 minutes. L'appareil doit être muni d'un robinet à bille en bronze chromé de 1/2 po, à activation simple et à maintien en position ouverte, avec bille chromée. L'appareil doit comprendre un actionneur en acier inoxydable avec pictogramme, une enseigne de 7 po x 11 po (17,78 cm x 27,94 cm) et un support de montage mural en acier inoxydable. L'unité doit être munie d'un régulateur autoréglable de 2,40 gal/min (9,08 L/min) assurant un débit uniforme et constant à double jet sous des conditions hydrauliques de 30/70 psi (206,84/482,63 kPa). Les buses de douche oculaire avec couvercles articulés intégrés doivent être fabriquées en acétal résistant aux solvants et montées sur un raccord en Y en laiton chromé, dans un bassin Yello-Bowl® en ABS hautement visible. Les couvercles de la douche oculaire sont fournis afin d'empêcher l'accumulation de poussière et/ou de contaminants lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Les douches oculaires qui comportent des filtres ou tamis détériorés ne sont pas acceptables. L'alimentation de l'unité doit être installée au-dessus du drain, éliminant ainsi tout risque de refoulement.

Lorsqu'il est installé à la hauteur de montage recommandée conformément aux instructions du fabricant, l'appareil est accessible aux fauteuils roulants.

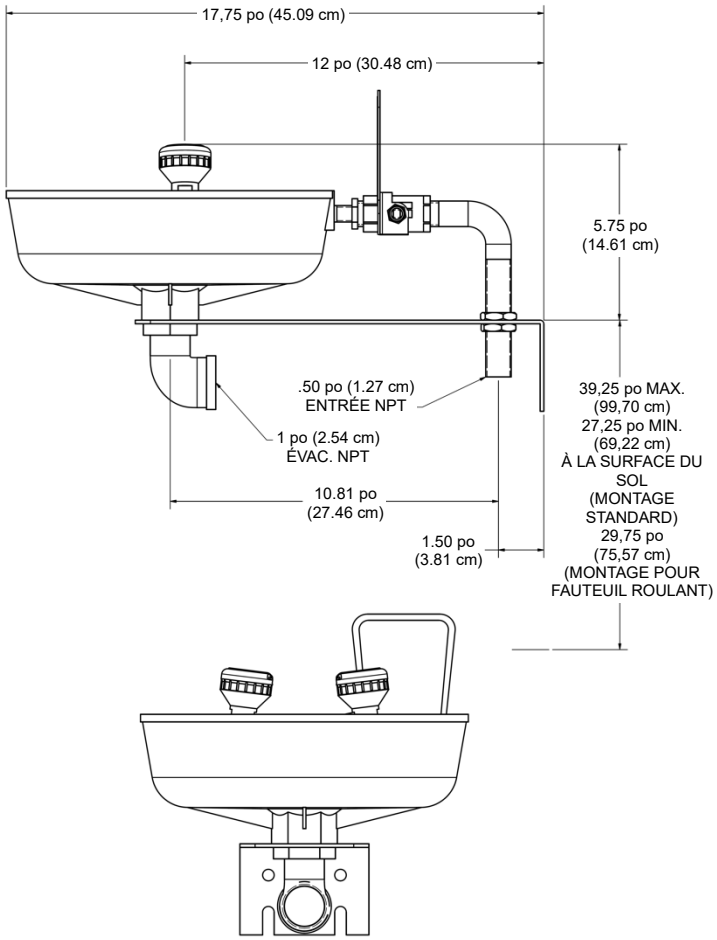

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :

TUYAUTERIE : Laiton chromé de 1/2 po.
ROBINETS : Robinet à bille en bronze chromé de 1/2 po, à maintien en position ouverte, avec bille chromée, tige de robinet en acier inoxydable et plaque à pousser en acier inoxydable avec pictogramme.
BUSES DE DOUCHE OCULAIRE : Buses à double jet en acétal avec couvercles articulés intégrés et raccord en Y en laiton chromé.
BASSIN : Bassin Yello-Bowl® en ABS hautement visible avec support de montage mural en acier inoxydable.
RÉGULATEUR DE DÉBIT : Régulateur autoréglable de 2,40 gal/min (9,08 L/min) assurant un débit uniforme et constant à double jet malgré les variations des conditions hydrauliques.
RACCORD D'ALIMENTATION : 1/2 po NPT
RACCORD D'ÉVACUATION : 1 po NPT

© 2026 Encon Safety Products