Encon®
SAFETY PRODUCTS
1-800-283-6266
Tel.: (713) 466-1449
Correo: customerservice@enconsafety.com

CASCAIDE® LAVAOJOS CON BOL DE ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE PARA PARED

NÚMERO DE PIEZA: CC02210

ESPECIFICACIÓN:

Certificado por terceros que cumple con la norma del American National Standards Institute (ANSI, Instituto Nacional Estadounidense de Normas) Z358.1, el lavaojos debe proporcionar 2,40 gpm (9,08 L/min) a 30/70 psi (206,84/482,63 kPa) de presión de flujo. El lavaojos deberá proporcionar un chorro de agua no perjudicial durante 15 minutos o más. La unidad deberá suministrarse con una válvula de bola de permanencia abierta, con activación de un solo movimiento, de 0,50 pulgadas de bronce cromado (BCP) con bola cromada. El lavaojos deberá incluir un accionador de acero inoxidable con gráfico de accionamiento, una señal de 7 pulgadas x 11 pulgadas (17,78 cm X 27,94 cm) y un soporte de montaje para pared de acero inoxidable. La unidad debe suministrarse con un regulador de autoajuste de 2,40 gpm (9,08 L/min) para asegurar un patrón de flujo de chorro doble constante y uniforme en condiciones hidráulicas de 30/70 psi (206,84/482,63 kPa). Cabezales de lavaojos con cubiertas con bisagras integradas que se fabricarán con acetal resistente al solvente montado en latón cromado con forma de "Y" en un bol de acero inoxidable tipo 304.

Las cubiertas de los lavaojos se proporcionan para proteger del polvo o la contaminación cuando no se utilizan. No se aceptan unidades lavaojos con tamices o filtros deteriorados. El suministro de la unidad se instalará arriba del drenaje, para eliminar la posibilidad de reflujo.

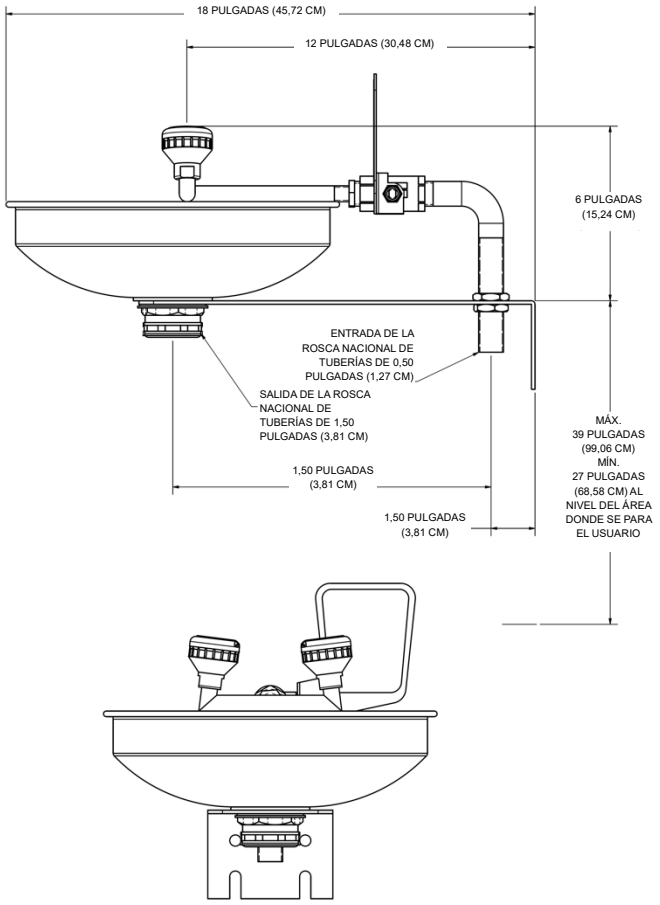

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

TUBERÍAS: latón cromado de 0,50 pulgadas.
VÁLVULAS: válvula de bola de permanencia abierta de 0,50 pulgadas de bronce cromado con bola cromada, vástago de la válvula de acero inoxidable y placa de presión de acero inoxidable con gráfico de accionamiento.
CABEZAL DEL LAVAOJOS: cabezales de doble chorro con cubiertas con bisagras integradas de acetal y montaje con forma de "Y" de latón cromado.
BOL: bol de acero inoxidable tipo 304 con soporte de montaje para pared de acero inoxidable.
REGULADOR: regulador de autoajuste de 2,40 gpm (9,08 L/min) que asegura un patrón de flujo de chorro doble constante y uniforme en condiciones hidráulicas variables.
SUMINISTRO: rosca nacional de tuberías de 0,50 pulgadas
RESIDUOS: rosca nacional de tuberías de 1,50 pulgadas (3,8 cm)

© 2026 Encon Safety Products